

555

RIGID

FÜR DIE MANUELLE
ABWICKLUNG ODER FÜR
WICKELMASCHINEN OHNE
VORDEHNEINHEIT

PREMIUM

Unsere nachhaltige Lösung als Ersatz für traditionelle Standard-Folien; dünnere Stretchfolien, gleiche Stabilität und Sicherheit für die Paletten.

Der geringere Folienverbrauch kann Ihre Verpackungskosten um bis zu

40% reduzieren



Vollständig
recyclbar



Einfache und bequeme
manuelle Abwicklung



Sicherer
Transport



40%
Kostensparnis



Schutz
der Ware



Verringerung der
CO₂-Emissionen


DIE PREMIUM-FOLIE 555 RIGID GEWÄHRLEISTET EINE REDUZIERUNG DER FOLIENSTÄRKE UM 50% IM VERGLEICH ZU TRADITIONELLEN STANDARD-FOLIEN

HALB SO DICK, GLEICHE LEISTUNG




TECHNISCHE DATEN

555 RIGID bietet die gleiche Palettenstabilität wie Ihre Standard-Folie

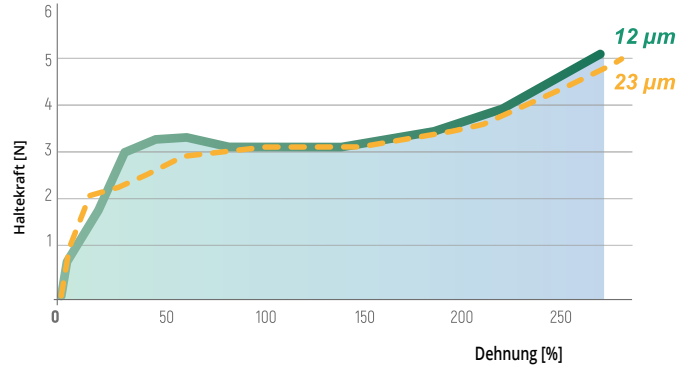


EMPFEHLUNGEN

STANDARD-FOLIE



555 RIGID

DIE LADEEINHEIT ENTSPRICHT DEN RICHTLINIEN DER EN-NORM 12195

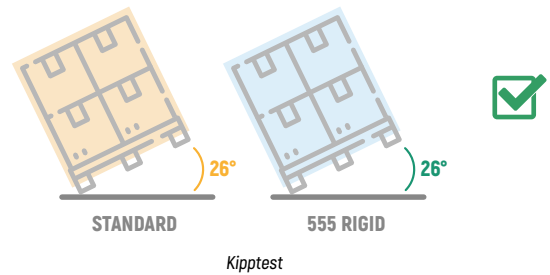

KUNDENVERSUCHSTEST – BAUMATERIALIEN

		PRODUKT	STÄRKE	WICKELANZAHL	HALTEKRAFT	HALTEKRAFTDIFFERENZ	FOLIENVERBRAUCH	FOLIENEINSPARUNG
	Drehteller Dehnung: 30%	STANDARD FILM	23 µm	11	15.3 kg		383 g	
	LADEEINHEITSTYP PROFIL "A", OHNE ÜBERSTAND Gewicht: 650 kg	HIPAC 555	12 µm	11	15.7 kg	+ 3%	168 g	56%


ANWENDUNGSHINWEISE




Drehteller



Roboter



Horizontaler Wickelring



Manuelle Abwicklung