

**999**  
EXTRA RIGID

PARA **APLICACIÓN MANUAL**  
Y PARA  
**ENFARDADORAS**  
**SIN GRUPO DE PREESTIRO**

**PREMIUM**

Garantiza una excelente estabilidad de la mercancía durante su transporte y movimiento dando un ahorro de material y aportando sostenibilidad ambiental.

999 disponible en espesores muy bajos (desde 5  $\mu\text{m}$ ).




Completamente reciclable



Uso manual fácil y confortable



Seguridad durante el transporte



Espesor muy bajo



Protege la mercancía




Reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>

# EL FILM PREMIUM 999 PREESTIRADO ES IDEAL PARA EL EMBALAJE EN CENTROS LOGÍSTICOS




ALTA RIGIDEZ  
ESPESOR MUY BAJO

## INFORMACIÓN TÉCNICA

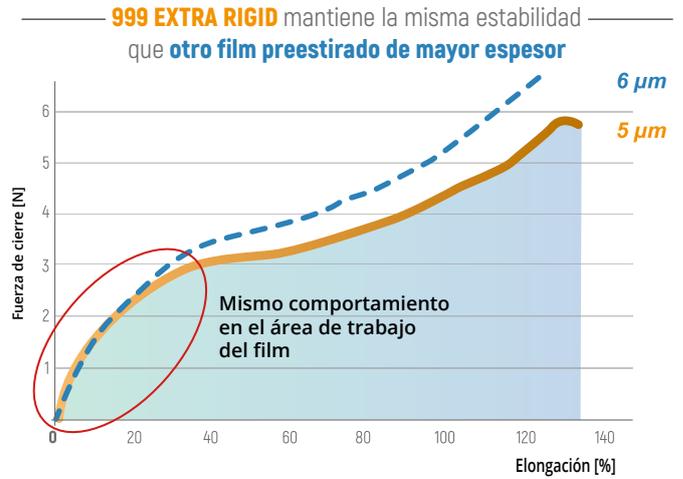


## CONSEJOS

999 EXTRA RIGID



LA UNIDAD DE CARGA ES CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA 12195

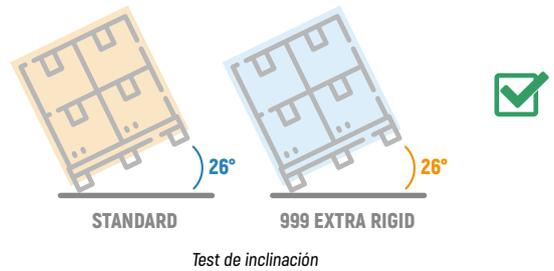

## TEST EN CLIENTES - PICKING

		PRODUCTO	ESPESOR	NÚMERO DE VUELTAS	FUERZA DE SUJECIÓN	DIFERENCIA EN LA FUERZA DE SUJECIÓN	FILM UTILIZADO	AHORRO DE FILM
	Enfardado manual	PRE-STRETCHED	6 μm	12	9.00 kg		94 g	
	TIPO DE UNIDAD DE CARGA Perfil regular tipo "A" Peso: 400 kg	HIPAC 999	5 μm	12	8.9 kg	=	76 g	<b>19%</b>

## PARA USARSE CON



Plato giratorio



Robot



Uso manual