

555

RIGID

POUR BANDEROLAGE MANUEL
ET POUR
BANDEROLEUSES
SANS PRÉ-ÉTIRAGE

PREMIUM

Notre solution durable pour remplacer les films standards traditionnels vous permet de **réduire l'épaisseur** tout en maintenant la **stabilité** et la sécurité de l'**unité de charge**.

Une consommation de film plus faible
peut réduire les coûts
d'emballage jusqu'à

40%



Entièrement
recyclable



Utilisation manuelle
facile et confortable



Sécurité pendant le
transport



40%
économie de coûts



Protection
des marchandises



Réduction
des émissions de CO₂


LE FILM PREMIUM 555 RIGID PERMET DE RÉDUIRE L'ÉPAISSEUR DE 50% PAR RAPPORT AUX FILMS ÉTIRABLES STANDARD TRADITIONNELS

MOITIÉ DE L'ÉPAISSEUR MÊMES PERFORMANCES




INFORMATIONS TECHNIQUES

555 RIGID garantit la même stabilité de la palette de votre film standard

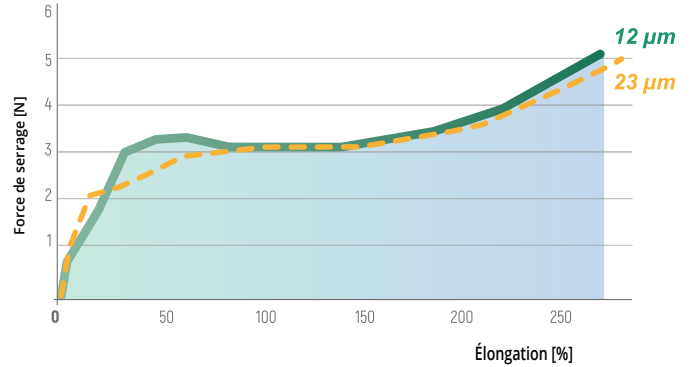


CONSEILS

FILM STANDARD



555 RIGID

L'UNITÉ DE CHARGE EST CONFORME AUX DIRECTIVES EN 12195

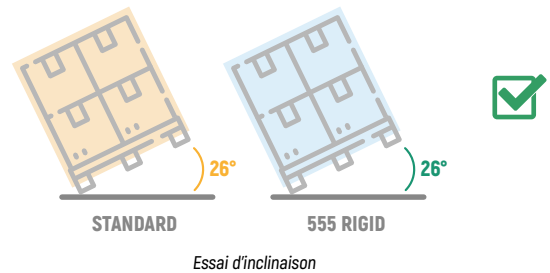

TESTS CLIENTS - MATÉRIaux DE CONSTRUCTION

		PRODUIT	ÉPAISSEUR	NOMBRE DE TOURS	FORCE DE SERRAGE	DIFFÉRENCE DE FORCE DE SERRAGE	CONSOMMATION DE FILM	ÉCONOMIE DE FILM
	Table tournante Étirage: 30%	FILM STANDARD	23 µm	11	15.3 kg		383 g	
	TYPE D'UNITÉ DE CHARGE Profil régulier "A" Poids: 650 kg	HIPAC 555	12 µm	11	15.7 kg	+ 3%	168 g	56%


INFORMATIONS D'UTILISATION




Table tournante



Robot



Anneau tournant horizontal



Banderolage manuel